


5DA46450

EG1912


Zusätzlich erhältliches Zubehör
Aktivkohlefilter


SZ 9100X1

EG18881

Longlife Aktivkohlefilter

SZ 9100X2

EG18884

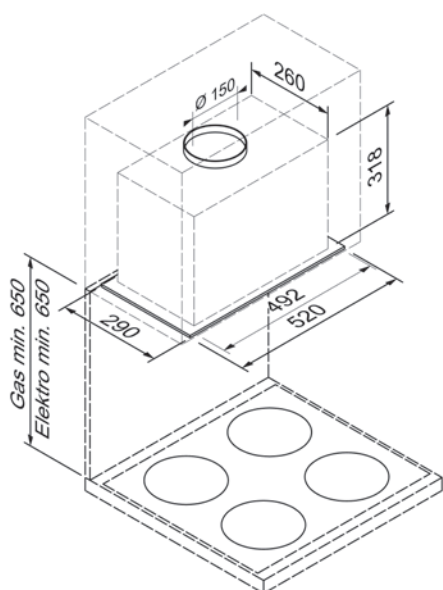

Design	
Farbe	Edelstahl / Glas
Bauart	Lüfterbaustein
Breite (in cm)	52

Betriebsarten & Leistung	
Abluftbetrieb / Umluftbetrieb	• / •
Lüfter-Effizienzklasse	A
Beleuchtungs-Effizienzklasse	A
Fettfilter-Effizienzklasse	C
Abluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe ¹	580 / 670m³/h
Umluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe ¹	280 / 340m³/h
Geräuschwert (in dB(A)) Normalstufe max. Abluft ²	66

Bedienkomfort & Ausstattung	
Bedienung	Drucktasten
Beleuchtung	2 x 1 W LED
Leistungsstufen	3 + 1 Intensivstufe
Intensivstufen mit automatischer Rückstellung	•
Multi Control ³	–
Filtersättigungsanzeige	–

Enthaltenes Zubehör**	
Enthaltenes Zubehör	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Daten	
Energie-Effizienzklasse	A
Anschlusswert	252 W / 220-240 V
Absicherung (in A)	10 A
Frequenz (in Hz)	50/60 Hz
Steckerart	Typ F
Länge Anschlusskabel (in cm)	150 cm
Nettogewicht (in KG)	7,5 kg
Bruttogewicht (in KG)	10,00 kg
Gerätemaße verpackt (H x B x T)	45,2 x 60,5 x 26,5 cm
Gerätemaße Abluft (H x B x T)	33,4 x 52,0 x 29,0 cm
Gerätemaße Umluft (H x B x T)	33,4 x 52,0 x 29,0 cm
EAN	4251003108286

Hinweis	
Hinweis	

¹ Normen für Lüfterleistung nach EN 61591.

² Normen für Schalldruck nach EN 60704-2-13.

³ Weitere Informationen zu Multi Control finden Sie auf unserer Webseite:

www.blaupunkt-einbaugeräte.com

EEK-Skala von A+++ bis D.